
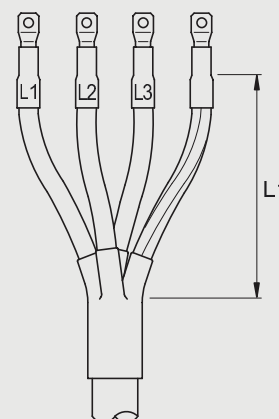


SFEX

Termosusitraukianti lauko tipo galinė mova

Polimeriniams kabeliams

Universalios galinės movos žemos įtampos plastikui izoliuotiems kabeliams (PVC, PE, XLPE).

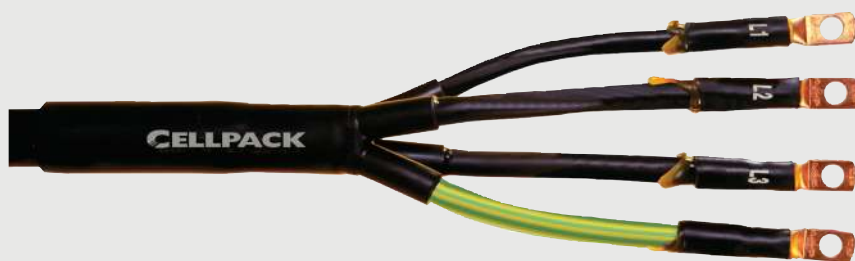

Charakteristikos

- Kompaktiški matmenys
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Atspari vandeniui, cheminėms medžiagoms, atmosferos veiksniams, UV spinduliavimui
- Behalogenė
- Aukšta elektrinės izoliacijos klasė
- Sandėliavimo laikas neribojamas

Naudojimas

- Lauke (-35 .. +35 °C)
- Viduje

Įtampa



U^o/U(U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Komplektacija

- Gyslų izoliavimo vamzdeliai
- Hermetinimo vamzdeliai
- Pirštinė
- Valymo servetėlė
- Švitrinis popierius
- Instrukcija EN/LT kalbomis

Testavimas

- CENELEC HD 623 (VDE 0278 623)

Tipas		L1, mm	Polimeriniams kabeliams		Kodas
					
			3x	4x	
			Leistina kabelio kvadratura mm ²		
SFEX3	4-16	300	4-16		200390
	25-50	400	25-50		145431
	70-150	500	70-150		193353
	150-300	500	150-300		200391
SFEX4	4-16	300		4-16	145436
	25-50	400		25-50	145439
	70-150	500		70-150	145444
	150-300	500		150-300	145449

Pastabos:

- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos su varžtiniais antgaliais
- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos 3 skirtingų ilgių
- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos 5 ir daugiau gyslų kabeliams
- ✓ SFEX4 mova skirta kabeliams su geltonai/žaliu gyslos ženkliniu
- ✓ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus