

Metaliniai hermetiniai skydeliai IP65



Paskirtis

Metaliniai hermetiniai skydai, kurių tipas GT, skirti gyvenamosios ir pramoninės paskirties objektams. Dėl savo konstrukcijos, šie skydai užtikrina hermetiškumą, mechaninį atsparumą ir funkcionalumą.

Techniniai duomenys

IP/IK	65/10		
Spalva	RAL 7035		
Pagal direktyvą	RoHS		
Standartai	IEC/EN 62208, IEC/EN 60529	IEC 62262	
Sertifikuotas	CE		

Skydas komplektuojamas kartu su:

- Kabulių įėjimo/išėjimo dangtis, karu su tvirtinimo varžtais
- Montavimo plokštė
- Raktu
- Varžtai, spyruoklinės poveržlės, ženklavimas
- Įžeminimui (be laido)
- Dūrys su spynele ir lankstais, kuriu darinėjimo pusę galima pasirinkti
- Sandarinimo dangteliai

Tipas	Kodas	Aukštis Y	Plotis X	Gylis Z	Rakinimo taškai	Lankstų skaičius	Kabuliavimo vietos gylis B1	Kabuliavimo vietos plotis A1	Kabulių dangčio gylis B	Kabulių dangčio plotis A	Svoris (kg)	Pak. (vnt.)
GT 25-20-15	001102100	250	200	150	1	2	70	140	110	180	3,61	1
GT 30-20-15	001102101	300	200	150	1	2	70	140	110	180	4,14	1
GT 30-30-15	001102102	300	300	150	1	2	70	240	110	280	5,65	1
GT 30-30-20	001102103	300	300	200	1	2	120	240	160	280	6,38	1
GT 30-30-25	001102104	300	300	250	1	2	170	240	210	280	7,13	1
GT 40-30-15	001102105	400	300	150	1	2	70	240	110	280	7,07	1
GT 40-30-20	001102106	400	300	200	1	2	120	240	160	280	7,90	1
GT 40-30-25	001102107	400	300	250	1	2	170	240	210	280	8,74	1
GT 40-40-15	001102108	400	400	150	1	2	70	340	110	380	8,92	1
GT 40-40-20	001102109	400	400	200	1	2	120	340	160	380	9,90	1
GT 40-40-25	001102110	400	400	250	1	2	170	340	210	380	10,89	1
GT 40-60-20	001102111	400	600	200	1	2	120	540	160	580	14,57	1
GT 40-60-25	001102112	400	600	250	1	2	170	540	210	580	15,87	1
GT 40-60-30	001102113	400	600	300	1	2	170	540	210	580	17,17	1
GT 50-40-15	001102114	500	400	150	2	2	70	340	110	380	10,69	1
GT 50-40-20	001102115	500	400	200	2	2	120	340	160	380	11,17	1
GT 50-40-25	001102116	500	400	250	2	2	170	340	210	380	12,86	1
GT 50-55-20	001102117	500	550	200	2	2	120	490	160	530	15,30	1
GT 50-55-25	001102118	500	550	250	2	2	170	490	210	530	16,62	1
GT 60-40-15	001102119	600	400	150	2	2	70	340	110	380	12,47	1
GT 60-40-20	001102120	600	400	200	2	2	120	340	160	380	13,64	1
GT 60-40-25	001102121	600	400	250	2	2	170	340	210	380	14,82	1
GT 60-60-20	001102122	600	600	200	2	2	120	540	160	580	20,02	1
GT 60-60-25	001102123	600	600	250	2	2	170	540	210	580	21,51	1
GT 60-60-30	001102124	600	600	300	2	2	170	540	210	580	22,99	1
GT 60-80-30	001102125	600	800	300	2	2	170	740	210	780	32,65	1
GT 65-55-20	001102126	650	550	200	2	2	120	490	160	530	19,86	1
GT 65-55-25	001102127	650	550	250	2	2	170	490	210	530	21,32	1
GT 80-40-20	001102128	800	400	200	2	3	120	340	160	380	19,45	1
GT 80-40-25	001102129	800	400	250	2	3	170	340	210	380	21,11	1
GT 80-55-20	001102130	800	550	200	2	3	120	490	160	530	26,17	1
GT 80-55-25	001102131	800	550	250	2	3	170	490	210	530	28,11	1
GT 80-60-20	001102132	800	600	200	2	3	120	540	160	580	28,13	1
GT 80-60-25	001102133	800	600	250	2	3	170	540	210	580	30,14	1
GT 80-60-30	001102134	800	600	300	2	3	170	540	210	580	32,17	1
GT 80-60-40	001102135	800	600	400	2	3	170	540	210	580	36,20	1
GT 80-80-20	001102136	800	800	200	2	3	120	740	160	780	35,93	1
GT 80-80-25	001102137	800	800	250	2	3	170	740	210	780	38,31	1
GT 80-80-30	001102138	800	800	300	2	3	170	740	210	780	40,68	1
GT 80-80-40	001102139	800	800	400	2	3	170	740	210	780	45,44	1
GT 80-100-30	001102140	800	1000	300	2	3	170	940	210	980	49,20	1
GT 80-100-40	001102141	800	1000	400	2	3	170	940	210	980	54,67	1
GT 100-60-25	001102142	1000	600	250	3p*	3	170	540	210	580	36,35	1
GT 100-60-30	001102143	1000	600	300	3p*	3	170	540	210	580	38,60	1
GT 100-60-40	001102144	1000	600	400	3p*	3	170	540	210	580	43,10	1
GT 100-80-25	001102145	1000	800	250	3p*	3	170	740	210	780	46,11	1
GT 100-80-30	001102146	1000	800	300	3p*	3	170	740	210	780	48,72	1
GT 100-80-40	001102147	1000	800	400	3p*	3	170	740	210	780	53,94	1
GT 100-100-25	001102148	1000	1000	250	3p*	3	170	940	210	980	55,87	1
GT 100-100-30	001102149	1000	1000	300	3p*	3	170	940	210	980	58,83	1
GT 100-100-40	001102150	1000	1000	400	3p*	3	170	940	210	980	64,78	1
GT 120-60-25	001102151	1200	600	250	3p*	3	170	540	210	580	42,55	1
GT 120-80-25	001102152	1200	800	250	3p*	3	170	740	210	780	53,90	1
GT 120-80-30	001102153	1200	800	300	3p*	3	170	740	210	780	56,76	1
GT 120-80-40	001102154	1200	800	400	3p*	3	170	740	210	780	62,45	1
GT 120-100-30	001102155	1200	1000	300	3p*	3	170	940	210	980	68,47	1
GT 120-100-40	001102156	1200	1000	400	3p*	3	170	940	210	980	74,88	1

Žymėjimas:

GT 100-80-30


Aukštis Plotis Gylis

3p* - 3 taškų rakinimas

Privalumai ir techninės charakteristikos:



Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, kurio storis nuo 1,2mm iki 2mm.
Atsparumas smūgiams - IK10.

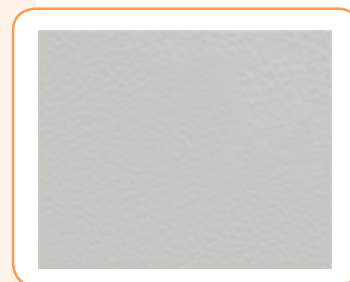

Skydas dažytas miltelinu būdu, kurio spalva RAL 7035. Tinkamas naudoti lauko sąlygomis*



Speciali konstrukcija puikiai apsaugo nuo vandens patekimo į vidų



Lieto poliuretano guma ant durų užtikrina apsaugos laipsnį IP65



Kabelių įėjimo dangtis su briaunomis ir tarpine užtikrina visišką sandarumą



Durų atidarymo kampas 120°



Specialios konstrukcijos vyriai leidžia atidaryti duris, net esant skydams vienas šalia kito



Galimybė keisti durų atidarymo pusę (kairėje arba dešinėje)



Durų užrakto skaičius priklauso nuo skydo aukščio.
Viena spyna iki 400mm aukščio



Durų užrakto skaičius priklauso nuo skydo aukščio.
Viena spyna iki 400mm aukščio trys spynos yra nuo 1000mm aukščio



Skydo durys, kurių aukštis nuo 400mm turi horizontalų profilį su tvirtinimo skylėmis, kurių atstumas 25mm



Korpusas, kurių aukštis nuo 800mm tvirtinamas trimis vyriais



Skydą galimybė montuoti tiesiai ant sienos arba su specialiais laikikliais (užsakomi atskirai)
Skylių diametras 10mm galinėje korpuse dalyje



Durų užrakto skaičius priklauso nuo skydo aukščio.
Dvi spynos yra nuo 500mm aukščio



Skydo durys, kurių aukštis nuo 400mm turi vertikalų profilį su tvirtinimo skylėmis, kurių atstumas 25mm



Tvirta konstrukcija tvirtinama 3 vietose



Skydo korpuse ir duryse yra įžeminimo varžtas M6x12



Montažinė plokštė yra pagaminta iš galvaninio plieno, kurio storis 2mm. Plokštė tvirtinama ant kaisčių M8x25. Priklausomai nuo sulenkimo plokštės kraštų dydžio užtikrinamas standumas.

Priedai

Priedai				
Tipas	Kodas	Aprašymas	Svoris(kg)	Pakuotė (vnt.)
U400	001102166	Tvirtinimo elementas	0,37	1
LK-D3-M22	001102167	Spynelė -D3	0,07	1
LK-D5-M22	001102168	Spynelė -D3	0,07	1
LK-KW8-M22	001102169	Spynelė DW	0,07	1
LK-T9-M22	001102170	Spynelė T9	0,07	1
LK-1333-M22	001102171	Patentuota spynelė 1333	0,09	1
LK-B1333-M22	001102172	Patentuota spynelė 1333 su rankenėle	0,12	1
KEY-D5-M	001102173	Raktas metalinis D5	0,04	1
KEY-T9-M	001102174	Raktas metalinis T9	0,04	1
KEY-KW8-M	001102175	Kvadratinis 8 mm raktas	0,04	1
KEY-UNI-M	001102176	Universalus raktas	0,07	1
LPE-6	001102177	6mm ² įžeminimo laidas	0,02	1
K-A4	001102178	A4 dokumentų lentynėlė	0,16	1



LK-1333-M22




LK-B1333-M22

LK-D3-M22*
LK-D5-M22

LK-KW8-M22



LK-T9-M22



KEY-D5-M*



KEY-KW8-M



KEY-T9-M



U400



KEY-UNI-M



LPE-6




K-A4

* - standartas


Dydžiai

Skydo komplektas





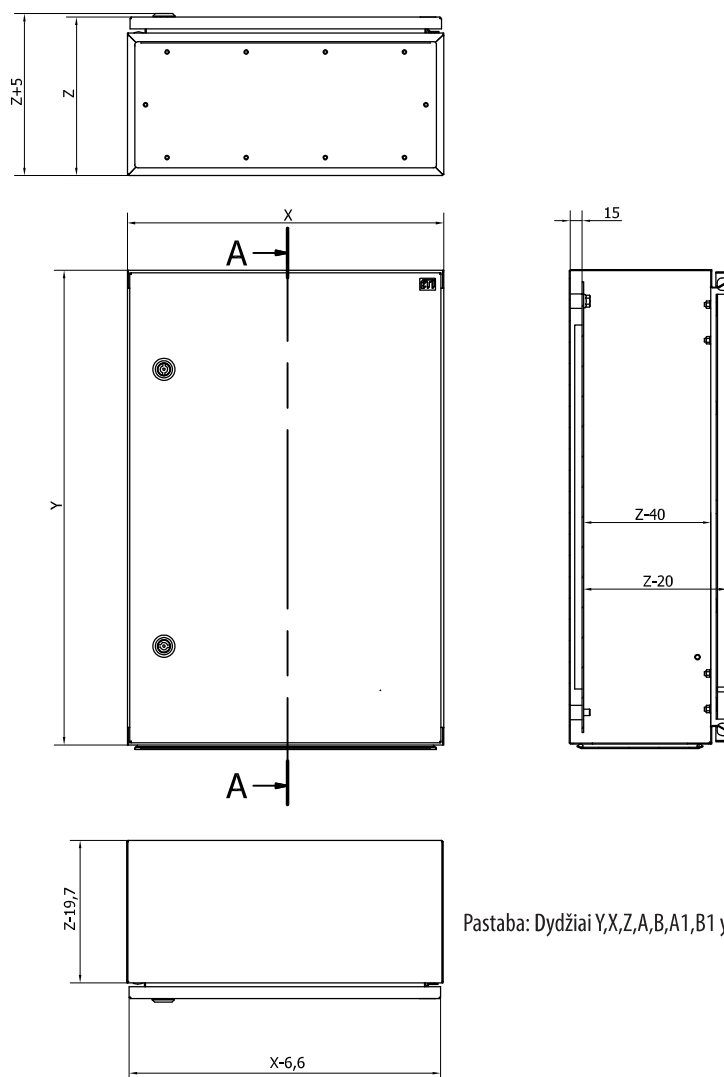


Pastaba: Dydžiai Y,X,Z,A,B,A1,B1 yra pateikti 284 psl. esančioje lentelėje

Durys


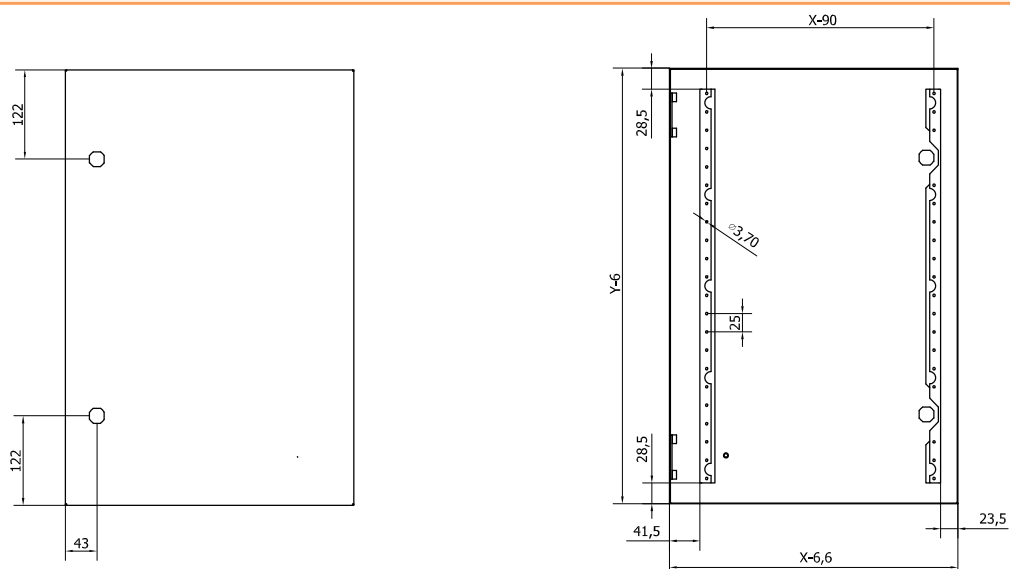


Skydo korpusas

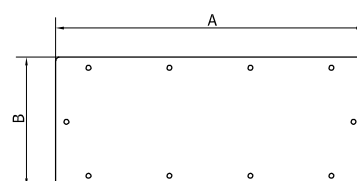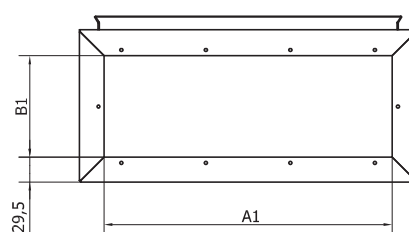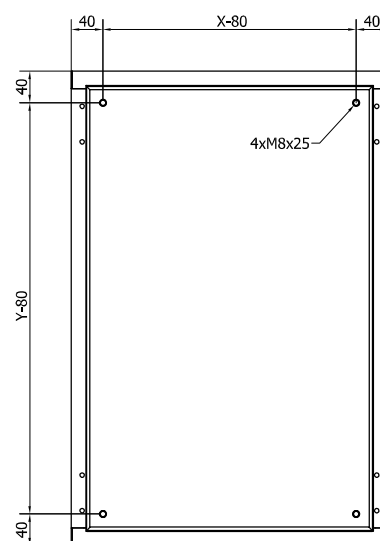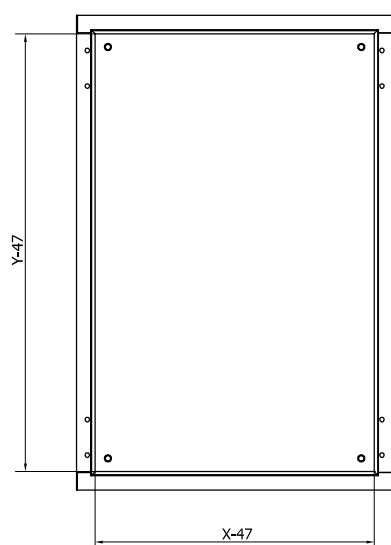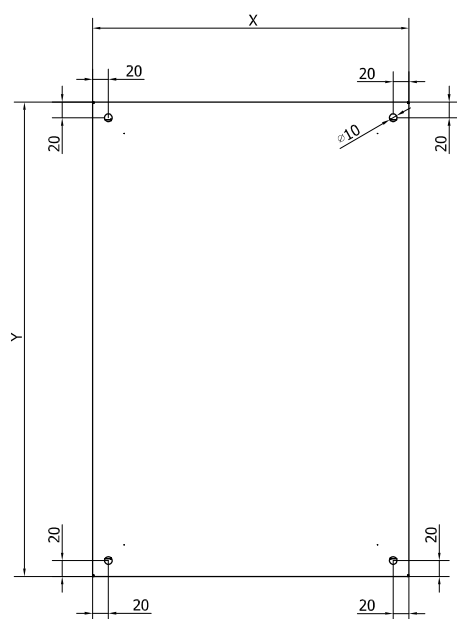


Kabelių įvedimo/išvedimo dangtis


Durys

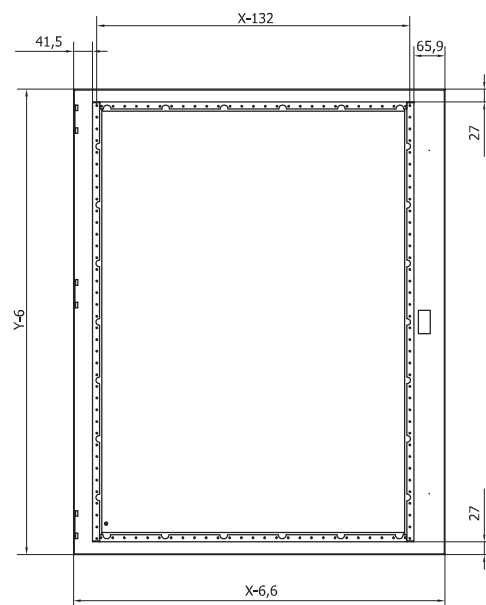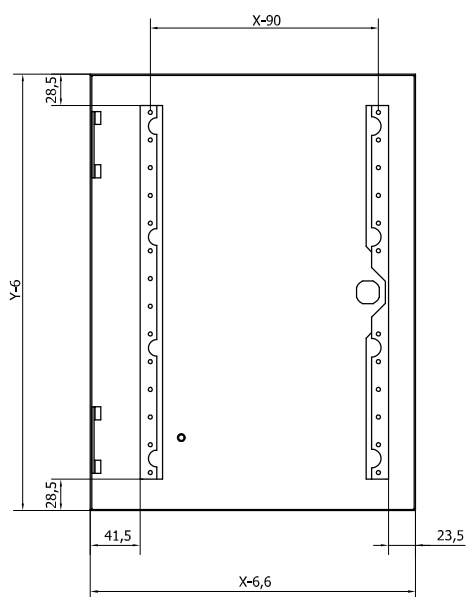


Tvirtinimo elementas

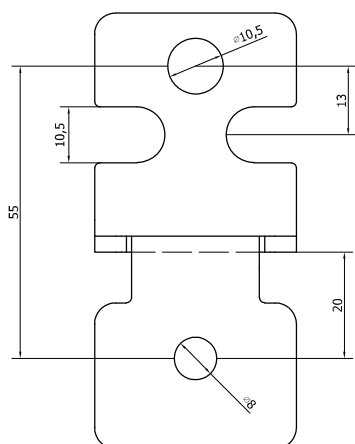


Montavimo plokštė

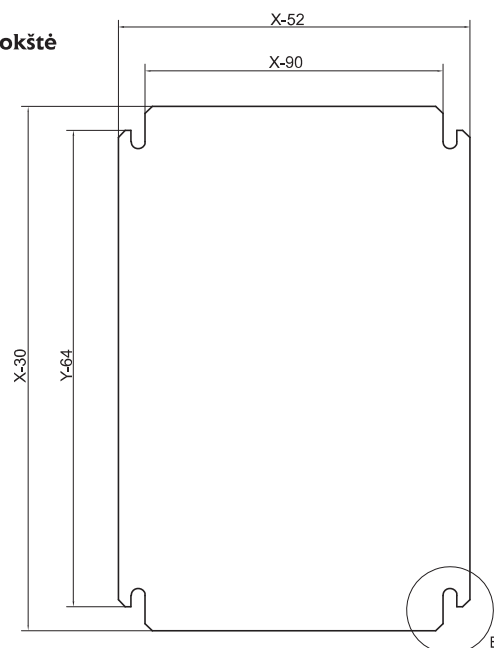

Skylės matmenys duryse



Skylė tvirtinti 1 spynele

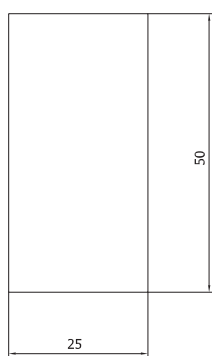

3 tvirtinimo taškai

