

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ERPxxxV MEDIA (IP40)

Paskirtis – skydeliai turi dvi atskiras dalis pritaikytas elektros instaliacijai ir telekomunikacijai, kuri leidžia sumontuoti telekomunikacinio tinklo įrengimus (routeris, signaliniai įrengimai ir kt.). Elektrinė dalis komplektuojasi su bėgeliu DIN35, šynlėmis PE/N ir modulinis dangtelis. Telekomunikacinė dalis komplektuojasi kartu su montazine plokšte, 4 modulių dėžute ir rozete ant DIN35 bėgelio. Standartinėje versijoje abi dalys turi po rėmelį ir 2 atskirai atsidarančias dureles. Papildomai galima naudoti ERP-LK synele. (kai reikalinga apsauga nuo patekimo į skydelį)

Savybės:
 → 2 atskiros durelės
 → Montazinė plokštė



Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP40
Izoliacijos klasė	II
Mechaninis atsparumas	IK10
Temperatūrinis režimas	-25°C iki +60 °C
Spalva	Balta (RAL 9016)
Atitikimas standartams	EN 62208:2011


Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ERP Multimedia (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertnės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ERP12-4-2V MEDIA	Potinkinys skydelis su metalinėmis baltomis durelėmis	001101290	745 x 45 x 160	5,5	1
ERP18-5-2V MEDIA	Potinkinys skydelis su metalinėmis baltomis durelėmis	001101291	849 x 451 x 160	10,0	1
ERP18-5-3V MEDIA	Potinkinys skydelis su metalinėmis baltomis durelėmis	001101292	849 x 451 x 160	11,5	1

Priedai

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (kg)	Pakuotė (vnt.)
ELK-ERP	Spynelė su rakteliu	001101279	0.056	1/10

Potinkinių skydelių ERPxxxV MEDIA matmenys

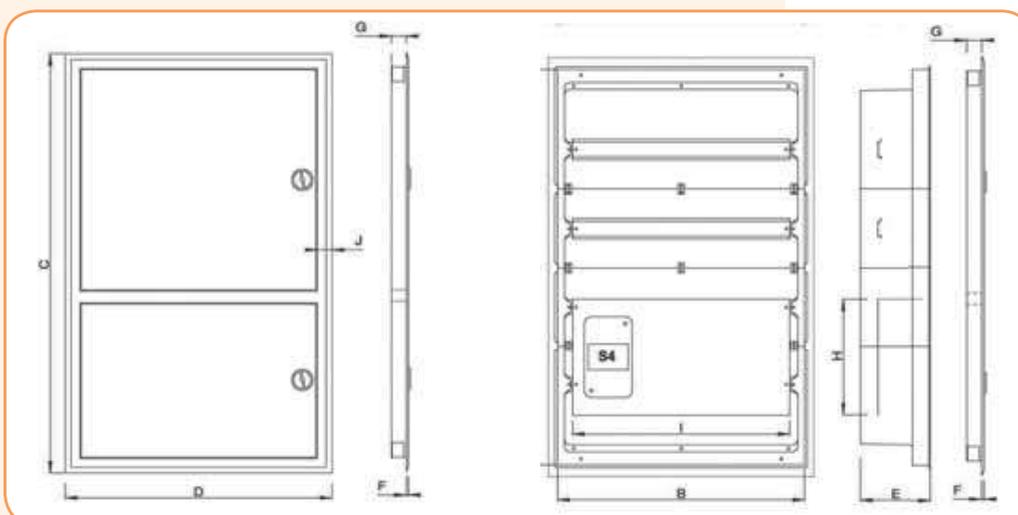

Tipas/matmenys	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ERP12-4-2V MEDIA	675	418	715	451	120	4	25	195	350	25
ERP18-5-2V MEDIA	809	418	849	451	120	4	25	195	350	25
ERP18-5-3V MEDIA	809	418	849	451	120	4	25	230	350	25