

Kabelių kopėčios LCIS sienelės aukštis 60 mm

Ilgis 3 m. Leistina apkrova iki 200 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6209610	LCIS 620 3 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	200	1,5
	2	6209612	LCIS 630 3 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	300	1,5
	3	6209614	LCIS 640 3 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	400	1,5
	4	6209616	LCIS 650 3 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	500	1,5
	5	6209618	LCIS 660 3 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	600	1,5
	1	6209721	LCIS 620 3 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	200	1,5
	2	6209723	LCIS 630 3 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	300	1,5
	3	6209725	LCIS 640 3 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	400	1,5
	4	6209727	LCIS 650 3 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	500	1,5
	5	6209729	LCIS 660 3 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	30	m	3000	60	600	1,5

Kabelių kopėčios LCIS sienelės aukštis 60 mm

Ilgis 6 m. Leistina apkrova iki 200 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6209630	LCIS 620 6 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	200	1,5
	2	6209632	LCIS 630 6 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	300	1,5
	3	6209634	LCIS 640 6 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	400	1,5
	4	6209636	LCIS 650 6 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	500	1,5
	5	6209638	LCIS 660 6 FS Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	600	1,5
	1	6209643	LCIS 620 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	200	1,5
	2	6209645	LCIS 630 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	300	1,5
	3	6209647	LCIS 640 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	400	1,5
	4	6209649	LCIS 650 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	500	1,5
	5	6209651	LCIS 660 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	60	600	1,5

Aksesuarai kabelių kopėčioms LCIS aukštis 60 mm
Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm
Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm
Nerūdijantis plienas V2A
Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm
Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6208840	LVG 60 FS tiesi jungtis	10	vnt	150	60		
	2	6208843	LVG 60 FT tiesi jungtis	10	vnt	150	60		
	3	6208895	LWVG 60 FS jungtis horizontaliam kampui	10	vnt	200	60		
	4	6208898	LWVG 60 VA4301 jungtis horizontaliam kampui	10	vnt	200	60		
	5	6208941	LGVG 60 FS jungtis vertikaliai kampui	10	vnt	210	60		
	6	6208944	LGVG 60 FT jungtis vertikaliai kampui	10	vnt	210	60		
	7	6221351	LAS 60 FS T-prijungimo elementas	10	vnt	50x52	60		
	8	6221378	LAS 60 FT T-prijungimo elementas	10	vnt	50x52	60		
	9	6062033	TSG 45 FS pertvara	3	m	3000	45	26	
	10	6062321	TSG 45 DD pertvara	3	m	3000	45	26	
	11	6067970	TSGV VA4310 pertvaros jungtis	10	vnt	60	20	13	
	12	6062284	KS KL VA4310 pertvaros fiksatorius	30	vnt	31,5	11	32	
	13	6406963	FRS 8X16 F8.8 varžtas su veržle	50	vnt	16		8	
	14	6222537	SKH 60 OR oranž. poliet. Antgalis	40	pora				
	15	6208970	LDVG 60 FT kompensuojanti jungtis	2	vnt	300	60		

Multifunkcinis jungimo elementas skirtas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 60 mm
Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm
Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6225710	LMFV 620 FS multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	200	1,5
	2	6225712	LMFV 630 FS multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	300	1,5
	3	6225714	LMFV 640 FS multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	400	1,5
	4	6225716	LMFV 650 FS multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	500	1,5
	5	6225718	LMFV 660 FS multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	600	1,5
	1	6225730	LMFV 620 FT multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	200	1,5
	2	6225732	LMFV 630 FT multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	300	1,5
	3	6225734	LMFV 640 FT multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	400	1,5
	4	6225736	LMFV 650 FT multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	500	1,5
	5	6225738	LMFV 660 FT multifunkcinis jungimo elementas kabelių kopėčioms	1	vnt	604	60	600	1,5

90° laipsnių horizontalus kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 60 mm
Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm
Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6211224	LB1 90 620 VS FS kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	200	
	2	6211232	LB1 90 630 VS FS kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	300	
	3	6211240	LB1 90 640 VS FS kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	400	
	4	6211259	LB1 90 650 VS FS kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	500	
	5	6211267	LB1 90 660 VS FS kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	600	
	1	6211321	LB1 90 620 VS FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	200	
	2	6211348	LB1 90 630 VS FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	300	
	3	6211356	LB1 90 640 VS FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	400	
	4	6211364	LB1 90 650 VS FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	500	
	5	6211372	LB1 90 660 VS FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		60	600	

T-formos horizontalus kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 60 mm
Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm
Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6213723	LT 620 VS FS T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	200	
	2	6213731	LT 630 VS FS T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	300	
	3	6213758	LT 640 VS FS T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	400	
	4	6213766	LT 650 VS FS T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	500	
	5	6213774	LT 660 VS FS T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	600	
	1	6213820	LT 620 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	200	
	2	6213839	LT 630 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	300	
	3	6213847	LT 640 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	400	
	4	6213855	LT 650 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	500	
	5	6213863	LT 660 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		60	600	

X-formos horizontalus kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 60 mm
Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm
Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6214223	LK 620 VS FS X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	200	
	2	6214231	LK 630 VS FS X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	300	
	3	6214258	LK 640 VS FS X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	400	
	4	6214266	LK 650 VS FS X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	500	
	5	6214274	LK 660 VS FS X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	600	
	1	6214320	LK 620 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	200	
	2	6214339	LK 630 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	300	
	3	6214347	LK 640 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	400	
	4	6214355	LK 650 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	500	
	5	6214363	LK 660 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		60	600	

90° laipsnių vertikalus reguliuojamas kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 60 mm


Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6213227	LGBV 620 VS FS vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	200	
	2	6213235	LGBV 630 VS FS vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	300	
	3	6213243	LGBV 640 VS FS vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	400	
	4	6213251	LGBV 650 VS FS vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	500	
	5	6213278	LGBV 660 VS FS vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	600	
	1	6213324	LGBV 620 VS FT vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	200	
	2	6213332	LGBV 630 VS FT vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	300	
	3	6213340	LGBV 640 VS FT vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	400	
	4	6213359	LGBV 650 VS FT vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	500	
	5	6213367	LGBV 660 VS FT vert. reguliuojamas kampas	1	vnt		60	600	

Kabelių kopėčios LCIS sienelės aukštis 110 mm. Ilgis 6 m. Leistina apkrova iki 310 kg/m (tvirtinant kas 2 m)

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6209820	LCIS 1120 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	110	200	1,5
	2	6209822	LCIS 1130 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	110	300	1,5
	3	6209824	LCIS 1140 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	110	400	1,5
	4	6209826	LCIS 1150 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	110	500	1,5
	5	6209828	LCIS 1160 6 FT Kabelių kopėčios su perf. skersiniais, suvirintos	60	m	6000	110	600	1,5

Aksesuarai kabelių kopėčioms LCIS aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nerūdijantis plienas V2A

Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6216548	LVG110 FT tiesi jungtis	10	vnt	250	110	16,5	
	2	6216590	LWVG110VA4301 jungtis horizontaliam kampui	10	vnt	300	110	16,5	
	3	6216653	LGVG110 FT jungtis vertikaliai kampui	10	vnt	360	110	16,5	
	4	6221424	LAS110 FT T prijungimo elementas	10	vnt	52	115,3	50	
	5	6062331	TSG85 DD pertvara	3	m	3000	85	26	
	6	6067970	TSGV VA4310 pertvaros sujungimas	10	vnt	60	20	13	
	7	6062284	KS KL VA4310 pertvaros fiksatorius	30	vnt	31,5	11	32	
	8	6406963	FRS 8X16 F8.8 varžtas su veržle	50	vnt	16			
	9	6222553	SKH110 OR oranžinė apsauginė detalė	20	vnt		110	30	
	10	6091100	SLDV 110 FT kompensuojanti jungtis	2	vnt	250	110		

Multifunkcinis jungimo elementas skirtas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6225770	LMFV 1120 FT Multifunkcijaalne ūhendusdetail kaabliredelile	1	vnt	680	110	200	1,5
	2	6225772	LMFV 1130 FT Multifunkcijaalne ūhendusdetail kaabliredelile	1	vnt	680	110	300	1,5
	3	6225774	LMFV 1140 FT Multifunkcijaalne ūhendusdetail kaabliredelile	1	vnt	680	110	400	1,5
	4	6225776	LMFV 1150 FT Multifunkcijaalne ūhendusdetail kaabliredelile	1	vnt	680	110	500	1,5
	5	6225778	LMFV 1160 FT Multifunkcijaalne ūhendusdetail kaabliredelile	1	vnt	680	110	600	1,5

90° laipsnių horizontalus kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm h

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6217729	LBI90 112 FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		110	200	
	2	6217737	LBI90 113 FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		110	300	
	3	6217745	LBI90 114 FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		110	400	
	4	6217753	LBI90 115 FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		110	500	
	5	6217761	LBI90 116 FT kampas 90° R-490 mm	1	vnt		110	600	

T- formos horizontalus kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6219322	LT 112 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		110	200	
	2	6219330	LT 113 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		110	300	
	3	6219349	LT 114 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		110	400	
	4	6219357	LT 115 VS FT T-kampas R-490 mm	1	vnt		110	500	
	5	6219365	T-kampas R-490 mm Rsize 490 mm	1	vnt		110	600	

X- formos horizontalus kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6219624	LK 112 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		110	200	
	2	6219632	LK 113 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		110	300	
	3	6219640	LK 114 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		110	400	
	4	6219659	LK 115 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		110	500	
	5	6219667	LK 116 VS FT X-formos kampas R-490 mm	1	vnt		110	600	

90° laipsnių vertikalus reguliuojamas kampas kabelių kopėčioms LCIS aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6218938	LGBV 112 VS FT vertikalus reguliuojamas kampas	1	vnt		110	200	
	2	6218946	LGBV 113 VS FT vertikalus reguliuojamas kampas	1	vnt		110	300	
	3	6218954	LGBV 114 VS FT vertikalus reguliuojamas kampas	1	vnt		110	400	
	4	6218962	LGBV 115 VS FT vertikalus reguliuojamas kampas	1	vnt		110	500	
	5	6218970	LGBV 116 VS FT vertikalus reguliuojamas kampas	1	vnt		110	600	

Kabelinės kopėčios WKLG sustiprintos, sienelės aukštis 110 mm

Ilgis 6 m, leistina apkrova 80–100 kg/m (tvirtinant kas 6 m)

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6311059	WKLG 1120 FT Kabelinės kopėčios	6	m	6000	110	200	2,0
	2	6311063	WKLG 1130 FT Kabelinės kopėčios	6	m	6000	110	300	2,0
	3	6311067	WKLG 1140 FT Kabelinės kopėčios	6	m	6000	110	400	2,0
	4	6311071	WKLG 1150 FT Kabelinės kopėčios	6	m	6000	110	500	2,0
	5	6311075	WKLG 1160 FT Kabelinės kopėčios	6	m	6000	110	600	2,0

Aksesuarai sustiprintoms kabelių kopėčioms WKLG aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nerūdijantis plienas V2A

Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6091180	WRLV 110 FT tiesi jungtis	2	vnt	250	115,5	16,5	
	2	6091393	WRWVK 110 VA4301 jungtis horizontaliam kampui	2	vnt	300	115,5	16,5	
	3	6091334	WRGV 110 FT jungtis vertikaliam kampui	2	vnt	360	116	16,5	
	4	6062331	TSG85 DD pertvara	45	m	3000	85	26	
	5	6067970	TSGV VA4310 pertvaros sujungimas	10	vnt	60	20	13	
	6	6062284	KS KL VA4310 pertvaros fiksatūrai	30	vnt	31,5	11	32	
	7	6406963	FRS 8X16 F8.8 varžtas su veržle	50	vnt	16			
	8	6310398	SKHW 110 OR oranžinė apsauginė detalė	20	vnt				

90° laipsnių horizontalus kampas sustiprintoms kabelių kopėčioms WKLG aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6312438	WLB 90 112 FT kampas 500 mm	1	vnt		110	200	
	2	6312446	WLB 90 113 FT kampas 500 mm	1	vnt		110	300	
	3	6312454	WLB 90 114 FT kampas 500 mm	1	vnt		110	400	
	4	6312462	WLB 90 115 FT kampas 500 mm	1	vnt		110	500	
	5	6312470	WLB 90 116 FT kampas 500 mm	1	vnt		110	600	

T- formos kampas horizontalus kampas sustiprintoms kabelių kopėčioms WKLG aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6312713	WLT 1120 FT T formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	200	
	2	6312721	WLT 1130 FT T formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	300	
	3	6312748	WLT 1140 FT T formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	400	
	4	6312756	WLT 1150 FT T formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	500	
	5	6312764	WLT 1160 FT T formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	600	

X- formos kampas horizontalus kampas sustiprintoms kabelių kopėčioms WKLG aukštis 110 mm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6312934	WLK 1120 FT X-formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	200	
	2	6312942	WLK 1130 FT X-formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	300	
	3	6312950	WLK 1140 FT X-formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	400	
	4	6312969	WLK 1150 FT X-formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	500	
	5	6312977	WLK 1160 FT X-formos kampas R-500 mm	1	vnt		110	600	

Fiksatūrai skirtas tvirtinti kopėčias prie atramos. Fiksatūrai skirtas tvirtinti kopėčias, kurių aukštis 45, 60, 110 mm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6221076	LKS 40 Fiksatūrai, komplektas	50	vnt	50	6	22	
	2	6221084	LKS 40 Fiksatūrai, komplektas	50	vnt	50	6	22	
	3	6221122	LKS 60 4 FT Fiksatūrai komplektas skirtas tvirtinti prie laikiklio MWA12, AW15, AW30, AW55	50	vnt	60	6,5	30	

Fiksatorius skirtas tvirtinti vertikaliai 45, 60, 110 mm aukščio kopėčias

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1	1	6019617	WB 30 75 FT	10	vnt	75	19	30	

Centrinis lubinis laikiklis, montavimui naudojamas srieginis strypas. Tinka 45, 60, 110 mm aukščio kopėčioms

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-5	1	6358659	MAHL/200 laikiklis	1	vnt	200	15	80	
	2	6358667	MAHL/300 laikiklis	1	vnt	300	15	80	
	3	6358675	MAHL/400 laikiklis	1	vnt	400	15	80	
	4	6358683	MAHL/500 laikiklis	1	vnt	500	15	80	
	5	6358687	MAHL/600 laikiklis	1	vnt	600	15	80	

Centrinis laikiklis, montavimui naudojamas srieginis strypas arba profilis. Tinka 45, 60, 110 mm aukščio kopėčioms

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm


Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1-5	1	6358853	MAHU 200 FS laikiklis	20	vnt	200	53	40	
	2	6358856	MAHU 300 FS laikiklis	20	vnt	300	53	40	
	3	6358860	MAHU 400 FS laikiklis	20	vnt	400	53	40	
	4	6358864	MAHU 500 FS laikiklis	20	vnt	500	53	40	
	5	6358868	MAHU 600 FS laikiklis	15	vnt	600	53	40	
 1-5	1	6358884	MAHU 200 FT laikiklis	20	vnt	200	53	40	
	2	6358888	MAHU 300 FT laikiklis	20	vnt	300	53	40	
	3	6358892	MAHU 400 FT laikiklis	20	vnt	400	53	40	
	4	6358896	MAHU 500 FT laikiklis	20	vnt	500	53	40	
	5	6358900	MAHU 600 FT laikiklis	15	vnt	600	53	40	

Universalūs C formos profiliai

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
 1 2 3 4-5	1	1104500	CML3518P2000FS 2M FS perforuotas	20	m	2000	18	35	1,25
	2	1109871	CM3015P2000FT 1M FT perforuotas	20	m	2000	15	30	1,5
	3	1112759	AMS3518P2000FT 2M FT perforuotas	20	m	2000	18	35	2
	4	1121979	MS4022P2000FT 2M FT perforuotas, sustiprintas	10	m	2000	22,5	40	2
	5	1121898	MS4022P6000FT 6M FT perforuotas, sustiprintas	6	m	6000	22,5	40	2

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
   	6	1121472	MS5030P6000FT 6M FT perforuotas, sustiprintas	6	m	6000	30	50	3
	7	1121464	MS5030P2000FT 2M FT perforuotas, sustiprintas	4	m	2000	30	50	3
	8	1122622	MS4141P3000FT 3M FT perforuotas, sustiprintas	6	m	3000	41	41	2,5
	9	1122657	MS4141P6000FT 6M FT perforuotas, sustiprintas	6	m	6000	41	41	2,5
	10	1123191	WBDHE 41 FT MS41 profilio padas	10	vnt	103,5	134,4	134,4	
	11	1146459	GMF 22 M10 D slenkanti veržlė su spyruokle MS21/41 profiliui (22 mm)	50	vnt				
	12	1149463	GMF 22 M12 D slenkanti veržlė su spyruokle MS21/41 profiliui (22 mm)	50	vnt				
	13	1146394	G22 M10 G slenkanti veržlė MS21/41 profiliui (22 mm)	50	vnt				
	14	1146396	G22 M12 G slenkanti veržlė MS21/41 profiliui (22 mm)	50	vnt				

Profilių antgaliai

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
    	1	1124502	CM3518 SK OR antaglis profiliams 1268,1268S,2063,2068	50	vnt	38,6	21,6	16	
	2	1124555	MS4022 SK OR SP antaglis profiliams CPS4,MS22	25	vnt	44,4	18	27	
	3	1124563	MS5030 SK OR SP antaglis profiliams MS5030	25	vnt	55	34,8	25	
	4	1122900	MS4141 SK OR SP antaglis profiliams MS41	25	vnt	46	46	25	
	5	1122906	MS4141 EK OR aklė profiliui MS41	50	vnt	41,5	41,5	12,5	

Varžtai skirti tvirtinti laikiklius prie C profilių

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
   	1	1151215	5022 M8X25 F M8 varžtas profiliui su ertme 16–17 mm	50	vnt	25			8
	2	1153412	5023 M10X30 G M10 varžtas profiliui su ertme 18 mm	50	vnt	30			10
	3	1153420	5023 M10X35 G M10 varžtas profiliui su ertme 18 mm	50	vnt	35			10
	4	1154419	5024 M10X30 G M10 varžtas profiliui su ertme 22 mm	50	vnt	30			10
	5	1154427	5024 M10X35 G M10 varžtas profiliui su ertme 22 mm	50	vnt	35			10
	6	1154605	5024 M12X30 G M12 varžtas profiliui su ertme 22 mm	25	vnt	30			12
	7	1154613	5024 M12X35 G M12 varžtas profiliui su ertme 22 mm	25	vnt	35			12
	8	1148961	HKF22 M10X30 G 2 varžtas profiliui su ertme 22 mm	25	vnt				
	9	1148966	HKF22 M10X50 G 2 varžtas profiliui su ertme 22 mm	25	vnt				
	10	1148972	HKF22 M12X30 G 2 varžtas profiliui su ertme 22 mm	25	vnt				

U profiliai, laikymo sistema US 3

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6342345	US 3 600 FS U-profilis 30x50 mm 6M be pado, perforuotas	1	vnt	6000	30	50	2
	2	6342450	US 3 600 FT U-profilis 30x50 mm 6M be pado, perforuotas	1	vnt	6000	30	50	2
	3	6416446	DSK 25 FT standumo elementas	25	vnt	46	22,5	50	
	4	6348874	KU 3FT profilio padas	10	vnt	100	40	130	
	5	6348881	KU 3 V FS reguliuojamas profilio padas	20	vnt	120	40	140	
	6	6348883	KU 3 V FT reguliuojamas profilio padas	20	vnt	120	40	140	
	7	6338458	US 3 profilio antgalis, oranžinis	20	vnt	55	35,5	25	

U profiliai, laikymo sistema US 5

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6340989	US 5 300 FT U-profilis 50x50 mm 3M be pado, perforuotas	1	vnt	3000	50	50	2,5
	2	6340997	US 5 600 FT U-profilis 50x50 mm 6M be pado, perforuotas	1	vnt	6000	50	50	2,5
	3	6416500	DSK 45 FT standumo elementas	25	vnt	80	40	45	
	4	6416504	DSK 47 FT standumo elementas padui KU 5 V	25	vnt	80	40	47	
	5	6348904	KUS 5 FT profilio padas reikalingas DSK 45 FT standumo elementas	1	vnt	104	75	140	
	6	6348939	KUS 5 NOK FT padas profiliui reikalingas DSK 45 FT standumo elementas	1	vnt	104	75	140	
	7	6348920	KU 5 V FT padas profiliui, reguliuojamas reikalingas DSK 47 FT standumo elementas	1	vnt	109	59	180	
	8	6338462	US 5 KS OR profilio antgalis, oranžinis	20	vnt	55	54,5	25	

U profiliai, laikymo sistema US 7

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Polietilenas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6340377	US 7 300 FT U-profilis 70x50 mm be pado, perforuotas	1	vnt	3000	50	70	4
	2	6340318	US 7 600 FT U-profilis 70x50 mm be pado, perforuotas	1	vnt	6000	50	70	4
	3	6416519	DSK 61 FT standumo elementas	20	vnt	80	40	61	
	4	6349056	KU 7 NOX FT sustiprintas padas profiliui	1	vnt	120	100	200	
	5	6349102	KU 7 FT padas nedidelėms apkrovoms	10	vnt	115	100	200	
	6	6349153	KU 7 VQP FT padas profiliui, reguliuojamas reikalingas DSK 45 FT standumo elementas	10	vnt	130	100	200	
	7	6416500	DSK 45 FT standumo elementas	25	vnt	80	40	45	
	8	6338497	US 7 KS OR profilio antgalis, oranžinis	20	vnt	74,5	55	25	

Fiksatoriai skirti montuoti prie statybinių sijų

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6355218	KWS 5 FT su tvirtinimo varžtais M12X40	10	pora		5		
	2	6355226	KWS 10 FT su tvirtinimo varžtais M12X50	10	pora		10		
	3	6355234	KWS 15 FT su tvirtinimo varžtais M12X50	10	pora		15		
	4	6355242	KWS 20 FT su tvirtinimo varžtais M12X60	10	pora		20		
	5	6355250	KWS 25 FT su tvirtinimo varžtais M12X60	10	pora		25		

Fiksatoriai skirti montuoti CPS 5 profilius prie statybinių sijų

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6355021	KWH 5 FT su tvirtinimo varžtais M12X40	10	pora				
	2	6355048	KWH 10 FT su tvirtinimo varžtais M12X50	10	pora				
	3	6355356	KWH 15 FT su tvirtinimo varžtais M12X50	10	pora				
	4	6355064	KWH 20 FT su tvirtinimo varžtais M12X60	10	pora				
	5	6355072	KWH 25 FT su tvirtinimo varžtais M12X60	10	pora				

Varžtai

Karštas cinkavimas

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6407560	FRS 10X25 F 8.8 varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	50	vnt	25			10
	2	6418250	SKS 10X80 F varžtas su šešiakampe galvute ir veržle	20	vnt	80			10
	3	6418252	SKS 10X90 F varžtas su šešiakampe galvute ir veržle	20	vnt	90			10
	4	3160793	SKS 10X120 F varžtas su šešiakampe galvute ir veržle	20	vnt	120			10
	5	6406254	FRS 12X25 F varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	10	vnt	25			12
	6	6418287	SKS 12X80 FT varžtas su šešiakampe galvute ir veržle	20	vnt	80			12
	7	6418295	SKS 10X100 F varžtas su šešiakampe galvute ir veržle	20	vnt	100			12
	8	6418317	SKS 12X110 F varžtas su šešiakampe galvute ir veržle	20	vnt	110			12
	9	6406122	FRSB 6X12 F varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	100	vnt	12			6
	10	6407528	FRS 10X25 F 8.8 varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	50	vnt	25			10
	11	6407579	FRS 10X30 F varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	50	vnt	30			10
	12	6407471	FRS 10X20 F varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	50	vnt	20			10
	13	6406963	FRS 8X16 F 8.8 varžtas su užapvalinta galvute ir veržle	50	vnt	16			8

Atrama tvirtinama prie sienos ar U profilio, leistina apkrova 120 kg, tinka kabelių loveliams ir kopėčioms

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Komplektuojama su varžtu M10X25, galima tvirtinti prie U profilio

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6424716	MWA 12 11S FS atrama prie sienos/U profilio	30	vnt	110	53	32,5	
	2	6424732	MWA 12 21S FS atrama prie sienos/U profilio	30	vnt	210	65	32,5	
	3	6424740	MWA 12 31S FS atrama prie sienos/U profilio	30	vnt	310	75	38	
	4	6424759	MWA 12 41S FS atrama prie sienos/U profilio	30	vnt	410	83	38	

Atrama tvirtinama prie sienos ar U profilio, leistina apkrova 150 kg, tinka kabelių loveliams ir kopėčioms

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6420656	AW 15/11 atrama	1	vnt	110	50	40	
	2	6420680	AW 15/21 atrama	1	vnt	210	60	40	
	3	6420710	AW 15/31 atrama	1	vnt	310	65	40	
	4	6420745	AW 15/41 atrama	1	vnt	410	70	40	
	5	6420788	AW 15/51 atrama	1	vnt	510	75	40	
	6	6420826	AW 15/61 atrama	1	vnt	610	80	40	

Atrama tvirtinama prie sienos ar U profilio, su padidinta plokšte (dvi skylės), leistina apkrova 150 kg, tinka kabelių loveliams ir kopėčioms

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6420909	AW 15/11 atrama su 2 tvirtinimo skylėmis	1	vnt	110	50	40	
	2	6420915	AW 15/21 atrama su 2 tvirtinimo skylėmis	1	vnt	210	60	40	
	3	6420918	AW 15/31 atrama su 2 tvirtinimo skylėmis	1	vnt	310	65	40	
	4	6420921	AW 15/41 atrama su 2 tvirtinimo skylėmis	1	vnt	410	70	40	
	5	6420924	AW 15/51 atrama su 2 tvirtinimo skylėmis	1	vnt	510	75	40	
	6	6420927	AW 15/61 atrama su 2 tvirtinimo skylėmis	1	vnt	610	80	40	

Atrama tvirtinama prie sienos ar U profilio, leistina apkrova 300 kg, tinka kabelių loveliams ir kopėčioms

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6419704	AW 30/11 FT atrama	1	vnt	110	60	50	
	2	6419712	AW 30/16 FT atrama	1	vnt	160	65	50	
	3	6419720	AW 30/21 FT atrama	1	vnt	210	70	50	
	4	6419747	AW 30/31 FT atrama	1	vnt	310	80	50	
	5	6419763	AW 30/41 FT atrama	1	vnt	410	80	50	
	6	6419798	AW 30/51 FT atrama	1	vnt	510	90	50	
	7	6419844	AW 30/56 FT atrama	1	vnt	560	100	50	
	8	6419828	AW 30/61 FT atrama	1	vnt	610	100	50	
	9	6419836	AW 30/71 FT atrama	1	vnt	710	100	50	

Atrama tvirtinama prie sienos ar U profilio, leistina apkrova 550 kg, tinka kabelių loveliams ir kopėčioms

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6418554	AW 55/21 FT atrama	1	vnt	210	90	50	
	2	6418570	AW 55/31 FT atrama	1	vnt	310	110	50	
	3	6418597	AW 55/41 FT atrama	1	vnt	410	130	50	
	4	6418619	AW 55/51 FT atrama	1	vnt	510	145	60	
	5	6418627	AW 55/56 FT atrama	1	vnt	560	165	60	
	6	6418635	AW 55/61 FT atrama	1	vnt	610	165	60	
	7	6418651	AW 55/71 FT atrama	1	vnt	710	195	60	
	8	6418686	AW 55/81 FT atrama	1	vnt	810	195	60	
	9	6418708	AW 55/91 FT atrama	1	vnt	910	215	60	
	10	6318724	AW 55/101 FT atrama	1	vnt	1010	230	60	

Montažiniai kampai

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6019560	BW 60 40 FT kampas, komplekte varžtas M12X25	10	vnt	60	60	40	
	2	6019706	BW 70 40 FT kampas, komplekte varžtas M10X25	10	vnt	70	50	40	
	3	6343090	K6/101 FS kampas	40	vnt	52	52	40	


Universalūs priedai

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40–60 µm

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm

Žalvaris

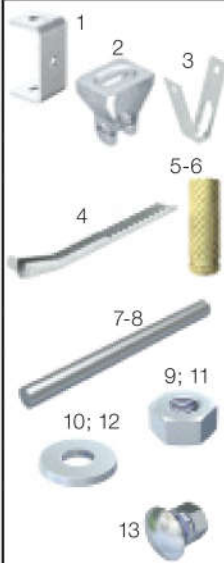Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6356109	DB FT Lubinis laikiklis	50	vnt	80		40	
	2	6356055	DBV FS reguliuojamas lubinis laikiklis	20	vnt	68		40	
	3	6357506	TPB 100 FS Trapecinis tvirtinimas	50	vnt	116	10	22x95	
	4	6357536	TPB R FS Trapecinio tvirtinimo fiksatorius	1	vnt	145		9,5	
	5	3483088	865 M8X30 žalvarinis diubelis	100	vnt	30		8	
	6	3483096	865 M10X34 žalvarinis diubelis	100	vnt	34		10	
	7	3141136	2078 M8 2M G srieginis strypas	25	vnt	2000		8	
	8	3141140	2078 M10 2M G srieginis strypas	25	vnt	2000		10	
	9	3400085	DIN 934 M8 G veržlė	100	vnt				
	10	3402452	966 M8 F poveržlė	100	vnt				
	11	3400107	DIN 934 M10 G veržlė	100	vnt				
	12	3402460	966 M10 F poveržlė	100	vnt				
	13	6407536	FRS 10X25 F TPS varžtas su veržle	50	vnt	25		10	


Dangtis DRL kabelių kanalams ir kopėčioms uždengti, su įmontuotomis 3 poromis fiksatorių, prie didelių vėjų reikalingas papildomas fiksavimas

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6052053	DRL 050 FS dangtis	42	m	3000	15	50	
	2	6052029	DRL 075 FS dangtis	42	m	3000	15	75	
	3	6052096	DRL 100 FS dangtis	42	m	3000	15	100	
	4	6052150	DRL 150 FS dangtis	6	m	3000	15	150	
	5	6052207	DRL 200 FS dangtis	6	m	3000	15	200	
	6	6052304	DRL 300 FS dangtis	6	m	3000	15	300	
	7	6052401	DRL 400 FS dangtis	6	m	3000	15	400	
	8	6052509	DRL 500 FS dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	500	
	9	6052568	DRL 550 FS dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	550	
	10	6052606	DRL 600 FS dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	600	

Dangtis DRL kabelių kanalams ir kopėčioms uždengti, su įmontuotomis 3 poromis, prie didelių vėjų reikalingas papildomas fiksavimas

Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6052700	DRL 050 DD dangtis	3	m	3000	15	50	0,75
	2	6052703	DRL 100 DD dangtis	3	m	3000	15	100	0,75
	3	6052706	DRL 150 DD dangtis	3	m	3000	15	150	0,75
	4	6052709	DRL 200 DD dangtis	3	m	3000	15	200	1
	5	6052712	DRL 300 DD dangtis	3	m	3000	15	300	1
	6	6052715	DRL 400 DD dangtis	3	m	3000	15	400	1
	7	6052718	DRL 500 DD dangtis, pastiprintas	3	m	3000	15	500	1,25
	8	6052721	DRL 550 DD dangtis, pastiprintas	3	m	3000	15	550	1,25
	9	6052724	DRL 600 DD dangtis, pastiprintas	3	m	3000	15	600	1,25

Dangtis DRLU kabelių kanalams uždengti, be fiksatorių, prie didelių vėjų reikalingas specialus fiksavimas

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6052056	DRLU 050 FS dangtis	42	m	3000	15	50	
	2	6052103	DRLU 100 FS dangtis	42	m	3000	15	100	
	3	6052153	DRLU 150 FS dangtis	6	m	3000	15	150	
	4	6052210	DRLU 200 FS dangtis	6	m	3000	15	200	
	5	6052307	DRLU 300 FS dangtis	6	m	3000	15	300	
	6	6052405	DRLU 400 FS dangtis	6	m	3000	15	400	
	7	6052512	DRLU 500 FS dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	500	
	8	6052571	DRLU 550 FS dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	550	
	9	6052609	DRLU 600 FS dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	600	

Dangtis DRLU kabelių kanalams uždengti, be fiksatorių, prie didelių vėjų reikalingas specialus fiksavimas

Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6052640	DRLU 050 DD dangtis	42	m	3000	15	50	
	2	6052643	DRLU 100 DD dangtis	42	m	3000	15	100	
	3	6052647	DRLU 150 DD dangtis	6	m	3000	15	150	
	4	6052650	DRLU 200 DD dangtis	6	m	3000	15	200	
	5	6052656	DRLU 300 DD dangtis	6	m	3000	15	300	
	6	6052662	DRLU 400 DD dangtis	6	m	3000	15	400	
	7	6052668	DRLU 500 DD dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	500	
	8	6052671	DRLU 550 DD dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	550	
	9	6052674	DRLU 600 DD dangtis, pastiprintas	6	m	3000	15	600	

Aksesuarai kabelių lovelių ir kopėčių dangčiams DRLU


Nerūdijantis plienas V2A

Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6065600	DKU 60 VA4310 dangčio laikiklis	60	vnt	20	47		

Montažinės plokštelės MP UNI

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm

Double-dip dvigubo panardinimo cinkavimas 23 µm


Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	7084773	MP UNI FS montažinė plokštelė	40	vnt	170	16	115	
	2	7085114	MP UNI DD montažinė plokštelė	40	vnt	170	16	115	
	3	7084870	MP 225 UNI FS	20	vnt	225	16	115	

Universalios medžiagos


Nuotrauka	Poz. nr.	Kodas	Tipas	Pakuotė vnt. arba m	Mato vnt.	Ilgis mm	Aukštis mm	Plotis mm	Storis mm
	1	6072909	KSB 2 PVC kraštų apsaugos juosta skirta uždėti ant 1–2 mm skardos, juoda PVC	10	m	10000	10		
	2	6072895	KSB 4 PVC kraštų apsaugos juosta skirta uždėti ant 1–4 mm skardos, juoda PVC	10	m	10000	15		
	3	2362970	Cinko dažai 400 ml, Naudojimas -20° – +150° C	1	vnt				
	4	7272529	Komplektas skirtas kabelių pritraukimui "Cable Co" profi	1	vnt				

OBO Kabelių laikymo sistemų apžvalga

Kabelinės kopėčios

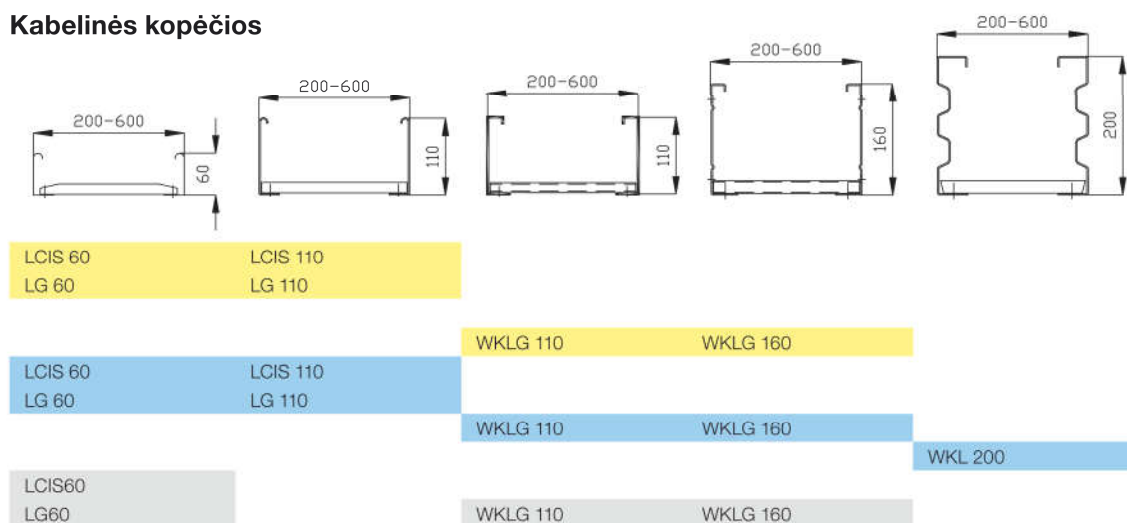

Kabelių loveliai

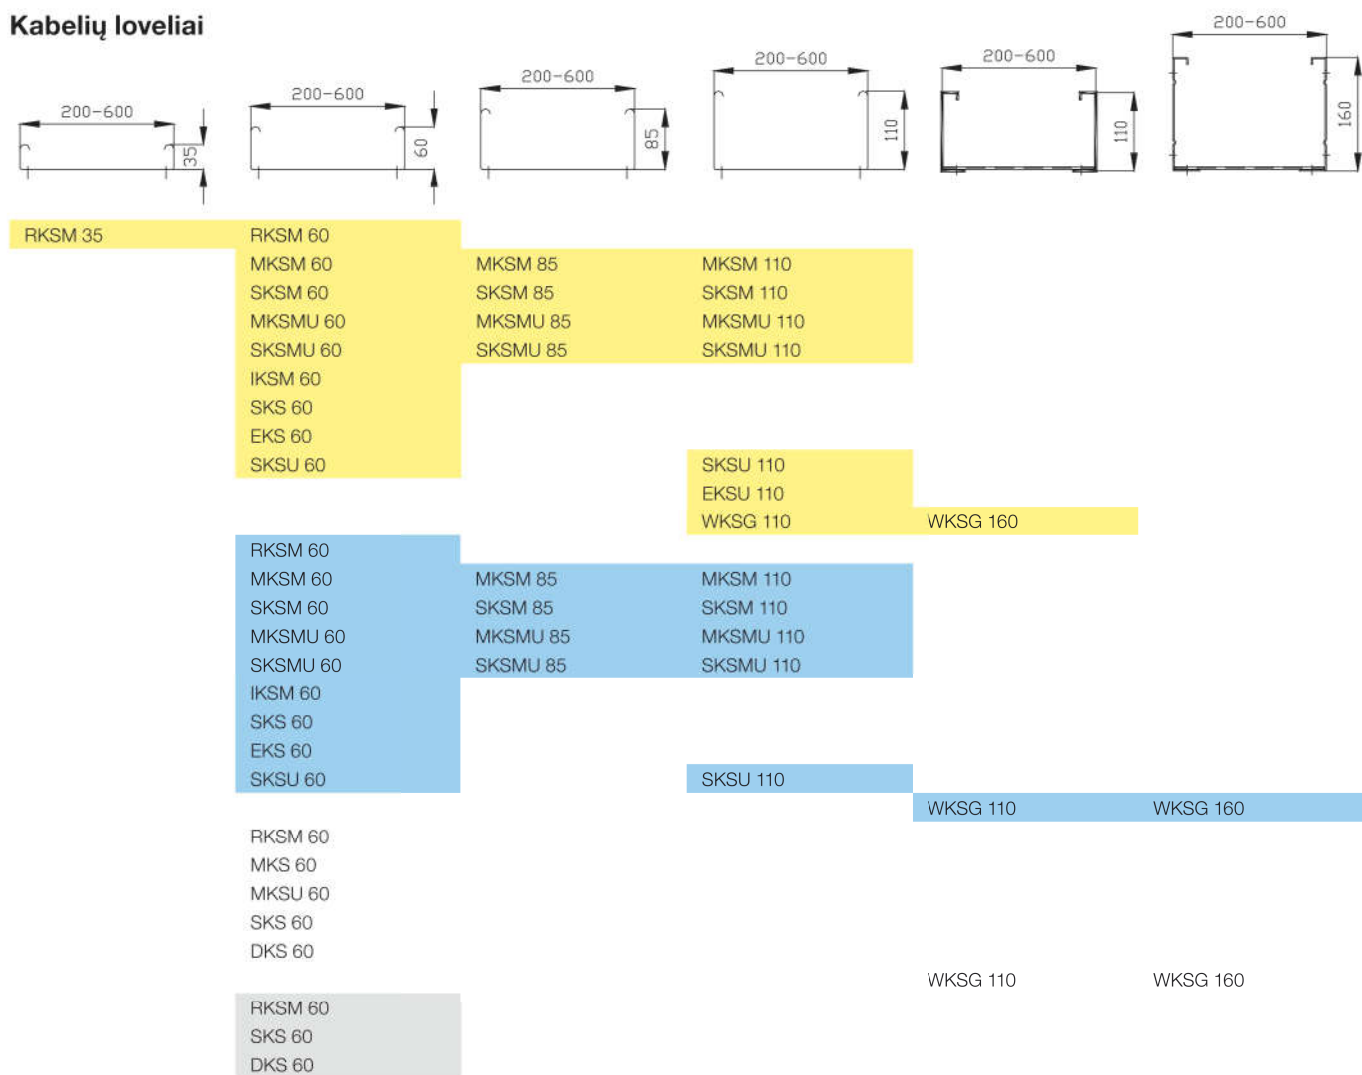

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 µm


Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40-60 µm

Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 µm


Nerūdijantis plienas V2A

Nerūdijantis plienas V4A


Vielinis lovelis

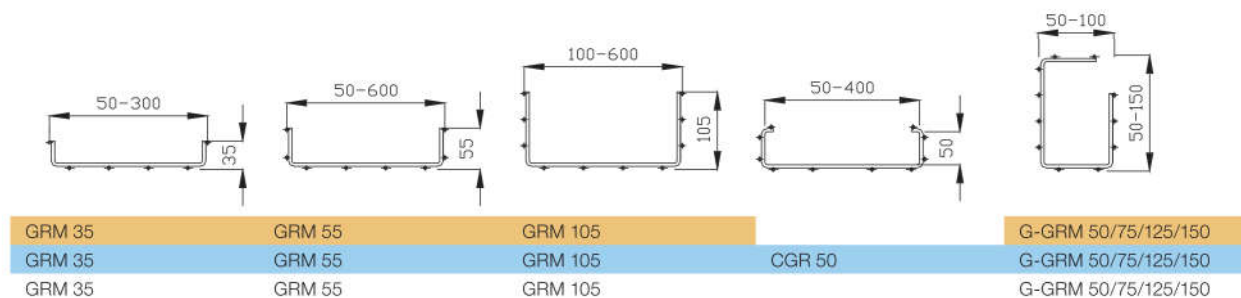

AZ mini loveliai

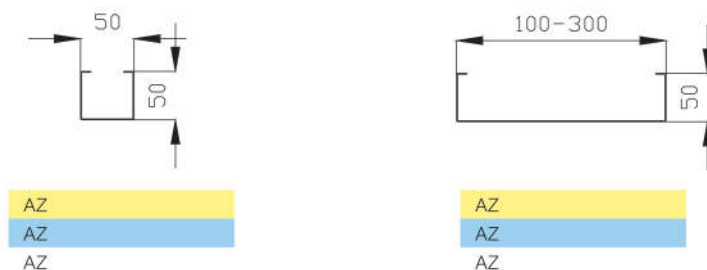

Apšvietimo loveliai

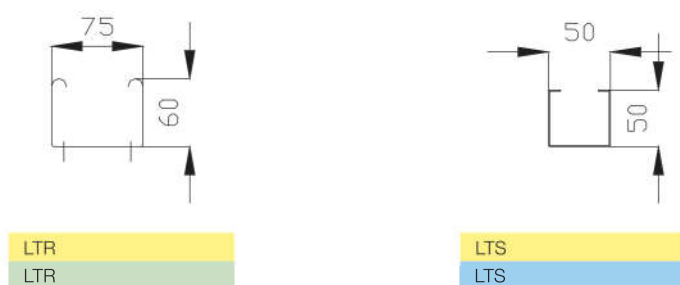

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 μm

Karštas cinkavimas panardinant, cinko sluoksnio storis 40-60 μm

Galvaninis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 10 μm

Nerūdijantis plienas V2A

Nerūdijantis plienas V4A

Juostinis cinkavimo metodas, cinko sluoksnio storis 20 μm + miltelinis dažymas RAL9010