

FinnMat – plonas Ensto grindų šildymo kilimėlis, 130W/m²






FinnMat – 130W/m²

- Lengvai ir greitai montuojamas
 - Tiesiogiai ant esamų senų grindų paviršiaus, taip pat ir ant senų medinių ar laminato grindų.
- Šildymo kabelis pilnai apsaugotas stipriu ekrano šarvu
- Sumontuotas kilimėlis turi būti padengtas cementinio pagrindo išlyginamuoju skiediniu, klijais, kita rišamąja elastinga medžiaga
- FinnMat 130W/m² galios, dydžiai:
 - 65W, 97,5W, 130W, 162,5W, 195W, 260W, 325W, 390W, 520W, 650W, 780W, 910W, 1040W, 1170W, 1300W, 1560W and 1820W
 - 0,50m², 0,75m², 1m², 1,25m², 1,5m², 2m², 2,5m², 3m², 4m², 5m², 6m², 7m², 8m², 9m², 10m² bei 12m²
- Pakuotėje yra:
 - FinnMat šildymo kilimėlis
 - Gofruotas vamzdelis grindų temperatūros jutikliui
 - Lipni aliuminio juostelė
 - Montavimo instrukcija

FinnMat – 130W/m² klasikinio montavimo grindų konstrukcija

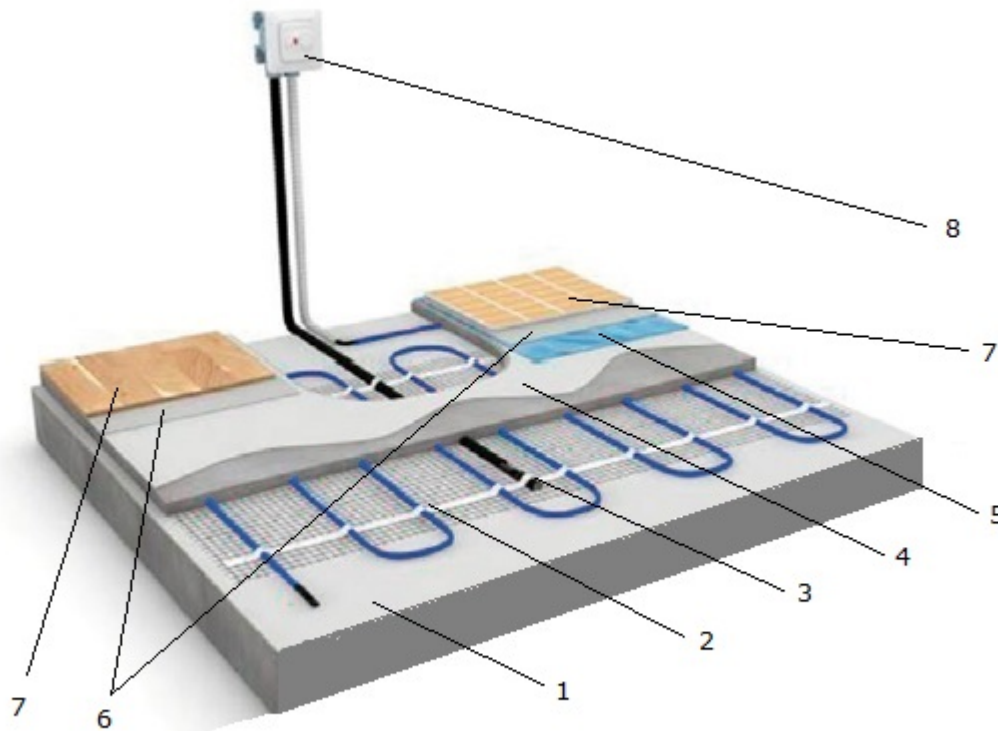


1. Gruntuotas grindų pagrindas su termo izoliacija
2. Šildymo kabelio kilimėlis
3. Temperatūros jutiklis sandariame vamzdelyje
4. Išlyginamasis cementinis skiedinys, gruntas
5. Hidro izoliacija (jeigu reikia)
6. Elastingi grindų dangos klijai
7. Grindų danga (parketas, laminatas, plytelės)
8. Temperatūros reguliatorius

A white square thermostat with a circular dial and a power button, with a black cable attached. The dial has numbers 1 through 5. The power button has a power symbol. The cable is labeled "LAVIN 30000".

ECO10FJ

Nominali srovē	10 A
Maksimāli apmēro	2300 W
Nominali spriegums	195...250 V AC, 50 Hz
Regulējamība	+10...+60°C
Pastāvīgā funkcija	Temperatūras mērīšanas - 4°C
Datuma tips	Išsūtīt NTC sensoru (0°C 156 kΩ, 25°C 47 kΩ)
Datuma laukums	4 m; var būt ievietots arī 10 m, 2x1,5 mm² laukums
Darbinājamā temperatūra	-20...+30 °C
IP aizsarglīmenis	IP31
Jungkārta	Dvīpoļu jungkārta

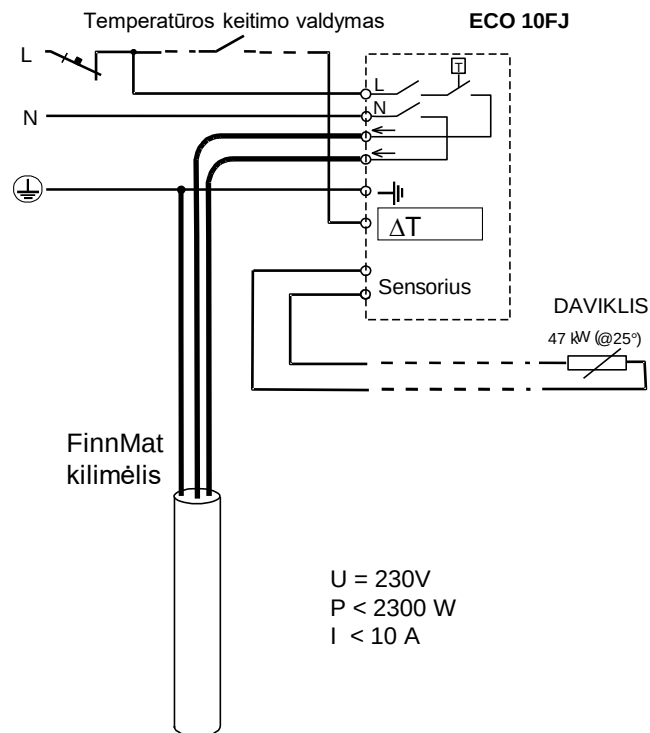

U = 230V
P < 2300 W
I < 10 A

ECOAAC44 dangtelis IP44 klasei pasiekti

Kiti Ensto ECO grindų termostatai



ECO16FRJ – grindų – patalpos termostatas

Nominali srovė	16 A
Maksimali apkrova	3600 W
Nominali įtampa	195...250 V AC, 50 Hz
Reguliavimo ribos	Grindų +10...+50°C, patalpos +5...+35°C
Papildoma funkcija	Temperatūros korekcija +5...-15°C
Maksimalios grindų t. ribojimas	+25...+40°C
Daviklio tipas	Išorinis NTC daviklis (0°C 156 kΩ, 25°C 47 kΩ)
Daviklio laido ilgis	4 m; gali būti pailgintas iki 10 m, 2×1,5 mm² laido
Darbinė aplinkos temperatūra	-25...+55°C
IP apsaugos klasė	IP30
Jungiklis	Dvipolis jungiklis



ECOTOUCH – grindų – patalpos termostatas, programuojamas, TOUCH displejus

Atitinkantis EcoDesign direktyvą	Atviro lango aptikimas, kalendorius, 5m. atmintis
Nominali srovė	16 A
Maksimali apkrova	3600 W
Nominali įtampa	230 V AC ±10%, 50/60 Hz
Reguliavimo ribos	+5...+40°C, 6 programų,
Papildoma funkcija	ECO/BOOST neužšalimo režimas
Maksimalios grindų t. ribojimas	+25...+40°C
Daviklio tipas	Išorinis NTC daviklis (25°C - 47 kΩ) ilginamas iki 10m
Darbinė aplinkos temperatūra	0...+40°C
IP apsaugos klasė	IP21
Jungiklis	Dvipolis jungiklis



ECO16Fd – grindų termostatas DIN bėgiui

Nominali srovė	16 A
Maksimali apkrova	3600 W
Nominali įtampa	230 VAC -15%...+10%, 50 Hz
Reguliavimo ribos	Grindų +5...+50°C
Papildoma funkcija	Temperatūros korekcija -5°C, fiksuota
Daviklio tipas	Išorinis NTC daviklis (25°C, 47 kΩ)
Daviklio laido ilgis	4 m; gali būti pailgintas iki 10 m, 2×1,5 mm² laido
Darbinė aplinkos temperatūra	-30...+30°C
IP apsaugos klasė	IP20
Jungiklis	Dvipolis jungiklis