



Saves Your Energy

ENSTO BETA ŠILDYTUVAI

*Ekonomiškas ir patikimas šildymo sprendimas,
žema paviršiaus temperatūra, visoms namų patalpoms*



**5 YEAR
GUARANTEE**

Ensto elektriniai šildytuvai tinka tiek naujiems namams, tiek ir renovuojamoms patalpoms bei papildomam patalpų šildymui

Elektriniai šildytuvai yra nesudėtingas, ekonomišką ir patikimą šildymo sprendimą įvairioms patalpoms. Juos yra lengva ir patogiai montuoti arba pakeisti kitais naujesniais modeliais. Pageidaujama patalpos temperatūra pasiekama greitai ir efektyviai. Praktiškai visa vartojama elektros energija virsta šiluma. Jeigu patalpoje atsiranda kitų šilumos šaltinių (saulės spinduliai, židinyje, žmonės ir pan.), termostatas labai greitai reaguoja į temperatūros pokyčius ir šildytuvai išsijungia.




Ensto Beta šildytuvai:

- Žemos paviršiaus temperatūros (neviršija 60°C) ir dvigubos izoliacijos (II klasė) dėka yra saugūs. Jiems nebūtinas žemėjimas.
- Tinka tiek sausoms, tiek ir drėgnoms patalpoms (IP21)
- Galima montuoti tiek ant sienos, tiek ant grindų (kartu su kojėlėmis, kurios užsakomos atskirai).

Beta serijos šildytuvai yra pagaminti iš nerūdijančio, galvanizuoto plieno

Ensto Beta šildytuvų pasirinkimo lentelė

Galia W	Šildomos patalpos aukštis 2,5 m, energiją taupantis pastatas, m ²	Šildomos patalpos aukštis 2,5 m, naujas pastatas, m ²	Šildomos patalpos aukštis 2,5 m, senas pastatas, m ²	Šildytuvo matmenys (aukštis*plotis, mm)
Beta				
250	7	4	3	380*451
500	13	8	6	380*585
750	20	12	9	380*719
1000	27	16	11	380*853
1500	40	24	17	380*1121
2000	53	32	23	380*1523
Beta Mini				
250	7	4	3	235*585
500	13	8	6	235*853
750	20	12	9	235*986
1000	27	16	11	235*1121
1300	35	21	14	235*1523

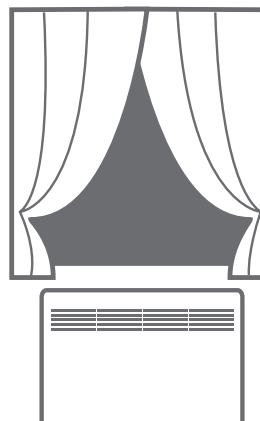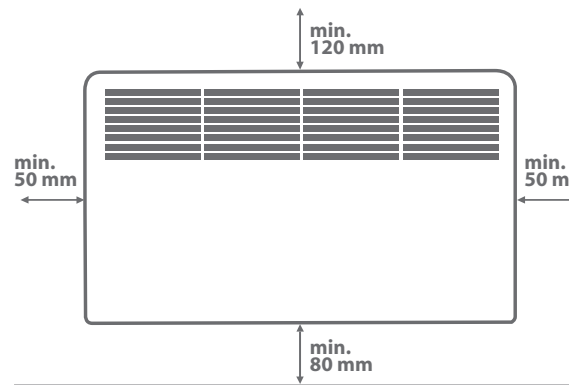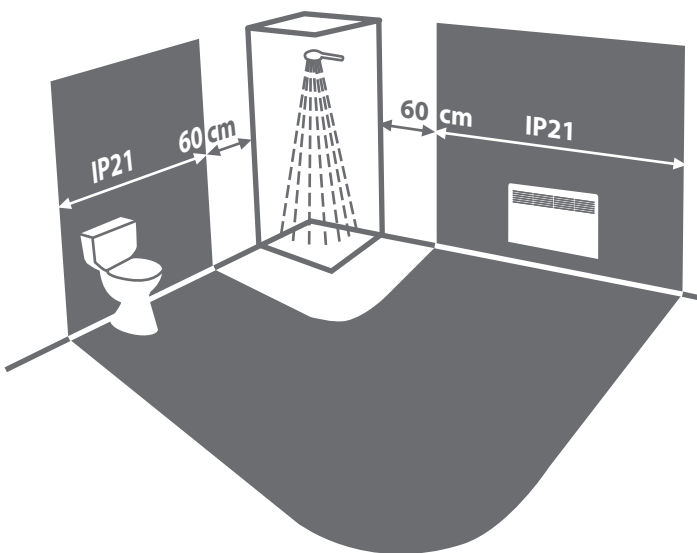

Ensto Beta šildytuvai visoms namų patalpoms

Beta serijos 389 mm aukščio šildytuvus galima įsigyti tiek su elektromechaniniu, tiek ir su elektroniniu termostatu. Elektromechaninis termostatas geriausiai tinka ten, kur gali pasitaikyti maitinimo įtampos svyravimų. Elektroninis termostatas veikia tyliai ir yra

ypač tikslus (+/- 0,1°C). Šildytuvai turi laidą su EURO kištuku arba prijungimo dėžute. Šildytuvai su prijungimo dėžute turi fiksuotą 5°C temperatūros sumažinimo galimybę. Beta serijoje yra 6 skirtingi galios pasirinkimai, kurie patenkina visus namų šildymo poreikius.

Ensto Beta šildytuvai

TIPAS SSTL NR EAN KODAS GALIA, MATMENYS PAKUOTĖ/VNT

Beta šildytuvai su elektroniniu termostatu ir prijungimo dėžute

Beta šildytuvai su elektroniniu termostatu (5-30°C) ir prijungimo dėžute. Tinka montuoti visose sausose bei drėgnose patalpose. Termostato tikslumas yra +/- 0,1°C, aiškios temperatūros skalės dėka lengva reguliuoti. Termostatas turi fiksuotą 5°C temperatūros sumažinimo galimybę. Šildytuvo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 60°C. Maitinimo įtampa 230V, +10%, -15%. Apsaugos klasė: IP21. Šildytuvo aukštis 389 mm.

EPHBE02B	8122032	6418677635359	250 W, 389x451 mm	1 / 40
EPHBE05B	8122065	6418677632020	500 W, 389x585 mm	1 / 30
EPHBE07B	8122067	6418677632037	750 W, 389x719 mm	1 / 30
EPHBE10B	8122070	6418677632044	1000 W, 389x853 mm	1 / 20
EPHBE15B	8122075	6418677632051	1500 W, 389x1121 mm	1 / 20
EPHBE20B	8122080	6418677632068	2000 W, 389x1523 mm	1 / 26

Beta šildytuvai su elektroniniu termostatu ir kištuku

Beta šildytuvai su elektroniniu termostatu (5-30°C) ir kištuku. Tinka montuoti visose sausose bei drėgnose patalpose. Termostato tikslumas yra +/- 0,1°C, aiškios temperatūros skalės dėka lengva reguliuoti. Šildytuvo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 60°C. Maitinimo įtampa 230V, +10%, -15%. Apsaugos klasė: IP21. Šildytuvo aukštis 389 mm.

EPHBE02P	8127481	6418677636943	250 W, 389x451 mm	1 / 40
EPHBE05P	8127482	6418677636950	500 W, 389x585 mm	1 / 30
EPHBE07P	8127483	6418677636967	750 W, 389x719 mm	1 / 30
EPHBE10P	8127484	6418677636974	1000 W, 389x853 mm	1 / 20
EPHBE15P	8127485	6418677636981	1500 W, 389x1121 mm	1 / 20
EPHBE20P	8127486	6418677636998	2000 W, 389x1523 mm	1 / 26

Beta šildytuvai su elektromechaniniu termostatu ir kištuku

Beta šildytuvai su elektromechaniniu termostatu (6-36°C). Tinka montuoti visose sausose bei drėgnose patalpose. Termostato tikslumas yra +/- 0,5°C, aiškios skaičių skalės dėka lengva reguliuoti. Šildytuvo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 60°C. Maitinimo įtampa 230V, +10%, -15%. Apsaugos klasė: IP21. Šildytuvo aukštis 389 mm.

EPHBM02P	8127462	6418677635786	250 W, 389x451 mm	1 / 40
EPHBM05P	8127465	6418677631832	500 W, 389x585 mm	1 / 30
EPHBM07P	8127467	6418677631849	750 W, 389x719 mm	1 / 30
EPHBM10P	8127470	6418677631856	1000 W, 389x853 mm	1 / 20
EPHBM15P	8127475	6418677631863	1500 W, 389x1121 mm	1 / 20
EPHBM20P	8127480	6418677631870	2000 W, 389x1523 mm	1 / 26

Beta papildomi reikmenys

Polipropileno kojelės Beta šildytuvams.

EPHBAC1	8127499	6418677637001	Kojelės Beta šildytuvams	1 / 10
---------	---------	---------------	--------------------------	--------



Ensto Beta telpa ir po dideliu langu

Žemas Beta Mini telpa ir tokiose vietose, kur įprastas Beta šildytuvas netinka. Šildytuvo aukštis yra tik 235 mm. Šildytuvui pritvirtinti ir prijungti dažniausiai nereikia jokių specialių įrankių, išskyrus atsuktuvaž. Žema pavir-

šiaus temperatūra užtikrina švarų orą (neleidžia kaupti dulkių). Beta Mini serijoje yra 5 skirtingi galios pasirinkimai tiek su elektromechaniniu, tiek su elektroniniu termostatu.

TIPAS	SSTL NR	EAN KODAS	GALIA, MATMENYS	PAKUOTĖ/VNT
-------	---------	-----------	-----------------	-------------

Beta Mini šildytuvai su elektroniniu termostatu ir prijungimo dėžute

Beta Mini šildytuvas su elektroniniu termostatu (5-30°C). Tinka montuoti visose sausose bei drėgnose patalpose. Termostato tikslumas yra +/-0,1°C, aiškios temperatūros skalės dėka lengva reguliuoti. Termostatas turi fiksuotą 5°C temperatūros sumažinimo galimybę. Šildytuvo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 60°C. Maitinimo įtampa 230V, +10%, -15%. Apsaugos klasė: IP21. Šildytuvo aukštis 235mm.

EPHBEM02B	8122000	6418677637322	250 W, 235x585 mm	1 / 28
EPHBEM05B	8122004	6418677637339	500 W, 235x853 mm	1 / 30
EPHBEM07B	8122009	6418677637346	750 W, 235x986 mm	1 / 30
EPHBEM10B	8122014	6418677637353	1000 W, 235x1121 mm	1 / 30
EPHBEM13B	8122019	6418677637360	1300 W, 235x1523 mm	1 / 28

Beta Mini šildytuvai su elektroniniu termostatu ir kištuku

Beta Mini šildytuvas su elektroniniu termostatu (5-30°C). Tinka montuoti visose sausose bei drėgnose patalpose. Termostato tikslumas yra +/-0,1°C, aiškios temperatūros skalės dėka lengva reguliuoti. Šildytuvo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 60°C. Maitinimo įtampa 230V, +10%, -15%. Apsaugos klasė: IP21. Šildytuvo aukštis 235 mm.

EPHBEM02P	8122003	6418677637421	250 W, 235x585 mm	1 / 28
EPHBEM05P	8122008	6418677637438	500 W, 235x853 mm	1 / 30
EPHBEM07P	8122013	6418677637445	750 W, 235x986 mm	1 / 30
EPHBEM10P	8122018	6418677637452	1000 W, 235x1121 mm	1 / 30
EPHBEM13P	8122023	6418677637469	1300 W, 235x1523 mm	1 / 28

Beta Mini šildytuvai su elektromechaniniu termostatu ir kištuku

Beta Mini šildytuvas su elektromechaniniu termostatu (6-36°C) ir kištuku. Tinka montuoti visose sausose bei drėgnose patalpose. Termostato tikslumas yra +/-0,5°C, aiškios temperatūros skalės dėka lengva reguliuoti. Šildytuvo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 60°C. Maitinimo įtampa 230V, +10%, -15%. Apsaugos klasė: IP21. Šildytuvo aukštis 235 mm.

EPHBMM02P	8122024	6418677637476	250 W, 235x585 mm	1 / 28
EPHBMM05P	8122026	6418677637483	500 W, 235x853 mm	1 / 30
EPHBMM07P	8122027	6418677637490	750 W, 235x986 mm	1 / 30
EPHBMM10P	8122028	6418677637506	1000 W, 235x1121 mm	1 / 30
EPHBMM13P	8122029	6418677637513	1300 W, 235x1523 mm	1 / 28

Beta papildomi reikmenys

Polipropileno kojelės Beta šildytuvams.				
EPHBAC1	8127499	6418677637001	Kojelės Beta šildytuvams	1 / 10



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy • Ensio Miettisen katu 2, PO Box 77, 06101 Porvoo • Tel. +358 204 76 21
Klientų aptarnavimas Lietuvoje • Tel. +370 699 25156 • gintaras.gardauskas@gmail.com
www.ensto.com