

PAREO LED

- Nowoczesny wygląd oprawy,
- Wysoka trwałość,
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i mechaniczne,
- Oprawa energoszczędna.
- Modern design,
- High durability,
- High level of protection against penetration of dust and water,
- Energy saving luminaire.
- Современный дизайн,
- Высокая прочность,
- Высокая устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям,
- Энергоэкономный.

PAREO LED

Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa zewnętrzna parkowa i ogrodowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Strumień świetlny zastosowanych źródeł światła to 3000 lm lub 5000 lm. Temperatura barwowa diod to 5000 K. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu o wysokim stopniu odporności na czynniki mechaniczne - IK09. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP54). Średnica nasadzenia - 76 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.


Outdoor luminaire dedicated for garden and parks, equipped with highly efficient LED sources. Lighting stream is 3000 lm or 5000 lm. Its color temperature of diodes is 5000 K. Body made from aluminum cast. Its transparent diffuser is made from polycarbonate which is highly resistant to mechanical factors - IK09. The outer cover provides a very high level of resistance to all atmospheric factors, as well as the luminaire aesthetical design during the whole exploitation process (IP54). Mounting diameter - 76 mm. Luminaire specially recommended to illuminate the squares, parks, and other open spaces.

Наружный парково-садовый светильник, оснащён высокоэффективными светодиодами. Световой поток источника света 3000 lm или 5000 lm. Прозрачный поликарбонатный рассеиватель защищает источник света как перед механическими повреждениями (степень ударопрочности IK09), так и атмосферными влияниями (уровень герметичности IP54) в течение всего срока службы светильника. Монтажный диаметр - 76 мм. Светильник в особенности рекомендуется для применения освещения скверов, площадей, парков, открытых общественных мест.




PAREO LED


PAREO LED

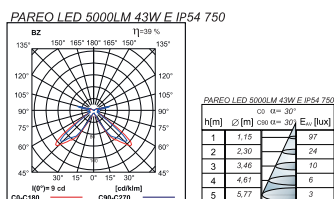

Wymiary / Dimensions / Размеры

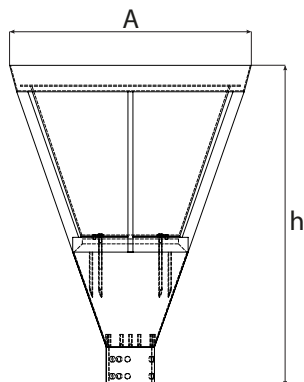

TYP	A (mm)	h (mm)
PAREO LED	440	630



TYP	PWM	LED	Φ [lm]	kg	
PAREO LED	28 W	LED	3000	6,00	
PAREO LED	40 W	LED	5000	6,00	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура: 750

PAREO LED 5000 lm:
SDCM=2

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 68000 h
(L90/B10) 5000lm / 76000 h - 3000lm/840 & 84000 h - 3000lm/830 (L90/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:
-25° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy / Luminaire options / Характеристика светильника

Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz driver / Блок питания

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 24.07.2017.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 24.07.2017.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 24.07.2017.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.