

Potinkiniai skydeliai ECGxxM (IP40)

Savybės:

- Paprastas montavimas (į mūrą arba gipskartonį)
- Komplekte apsauginis kartonas naudojamas tinkuojant sienas
- Ištraukiamas kabelio uždengimo dangtelis
- Galimybė keisti durelių atidarymo pusę
- Gylis – 88mm
- Perforuota montazinė plokštė



Paskirtis

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis durelėmis ECGxx M serijos yra pritaikyti telekomunikacijos įrenginiams (routeriai, signaliniai tv įrenginiai ir kt.). Potinkinys skydelis turi perforuotą montazinę plokštę, laikiklį kompleksus skirtus montavimui į gipskartonį ir į mūrą, rėmelį su metalinėmis ir plastikinėmis durelėmis ir uždarymo mechanizmą. Papildomai galima naudoti ECGLK synele. (kai reikalinga apsauga nuo patekimo į skydelį).

Perforuota plokštė suteikia galimybę montuoti telekomunikacinius įrenginius.

Techniniai duomenys

Temperatūrinis režimas	nuo -20°C iki + 60°C
Spalva	Balta (RAL 9003)
Apsaugos laipsnis	IP40
Standartai	PN-IEC 60670-1:2002+A1:2011 PN-IEC 60670-24:2011

Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis permatomomis durelėmis ECG...MEDIAPT (IP40)

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
ECG14MEDIAPT	Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis permatomomis durelėmis	001101186	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIAPT	Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis permatomomis durelėmis	001101187	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIAPT	Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis permatomomis durelėmis	001101188	306 x 549 x 87	3,0	1

Skydelis pagamintas iš savaimę gesinančios medžiagos, kuri atspari aukštai temperatūrai 650°C

Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis baltomis durelėmis

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
ECG14MEDIAP0	Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis baltomis durelėmis	001101189	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIAP0	Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis baltomis durelėmis	001101190	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIAP0	Potinkiniai skydeliai su plastikinėmis baltomis durelėmis	001101191	306 x 549 x 87	3,0	1

Skydelis pagamintas iš savaimę gesinančios medžiagos, kuri atspari aukštai temperatūrai 650°C

Potinkiniai skydeliai su metalinėmis perforuotomis durelėmis

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Ertmės matmenys (Plotis x aukštis x gylis)	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
ECG14MEDIAI	Potinkiniai skydeliai su metalinėmis perforuotomis durelėmis	001101156	306 x 274 x 87	2,0	1
ECG28MEDIAI	Potinkiniai skydeliai su metalinėmis perforuotomis durelėmis	001101157	306 x 399 x 87	2,5	1
ECG42MEDIAI	Potinkiniai skydeliai su metalinėmis perforuotomis durelėmis	001101158	306 x 549 x 87	3,0	1
ECG56MEDIAI	Potinkiniai skydeliai su metalinėmis perforuotomis durelėmis	001101159	306 x 673 x 87	3,5	1


Skydelis pagamintas iš savaimę gesinančios medžiagos, kuri atspari aukštai temperatūrai 650°C

Priedai skydeliams ECG i ECG...MEDIA

Tipas	Pavadinimas	Kodas	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
ECGBR	Sujungimo laikiklis (2vnt. = 1kpl.)	001101175	10	1
ECG-L2K	Metalinės spynelė, 2 raktai	001100205	20	1

Vidaus paskirstymo skydeliai DIDO

Potinkinio skydelio ECG/ECGMEDIA matmenys

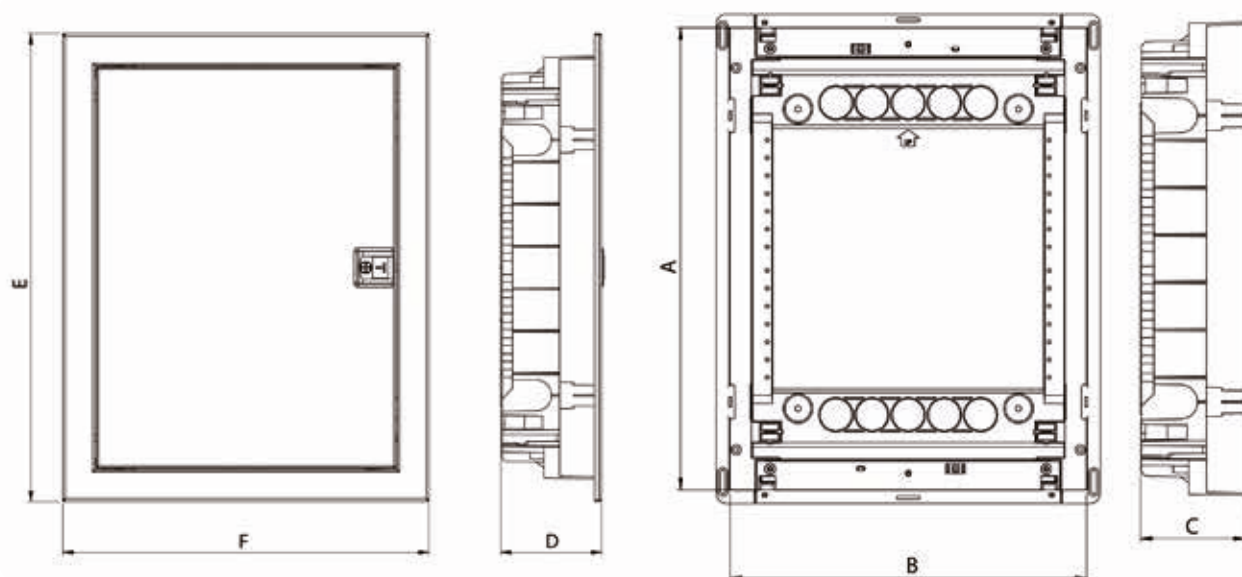

Tipas/Matmenys	A	B	C	D	E	F	Pd*
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	96 mm	317 mm	346 mm	31 W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	96 mm	442 mm	346 mm	40 W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	96 mm	592 mm	346 mm	50 W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	96 mm	717 mm	346 mm	60 W

*Pd - didžiausi leidžiami galios nuostoliai esant maksimaliam įrenginių skaičiui